

SICHERHEITSWERKZEUGE

BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN IEC 60900 / EN 60900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.

- Klinge:** In der ganzen Länge gehärtet, brüniert
Heft: schlagfeste, zweifarbige Mehrkomponenten
 Isolation, mit Abrutschschutz und praktischem Aufhängeloch



Schutzisolierte Schlitz-Schraubendreher

DIN IEC 60900 / EN 60900, IEC 900



Nr.	Klingenlänge mm	Schneidenbreite mm	Schneidenstärke mm	Heftgröße mm	Gewicht g
14-651 VDE	75	2,5	0,4	100 x 21	26
14-652 VDE	100	3,5	0,6	100 x 21	34
14-653 VDE	100	4,0	0,8	100 x 21	37
14-654 VDE	125	5,5	1,0	107 x 27	75
14-656 VDE	150	6,5	1,2	114 x 32	112
14-658 VDE	175	8,0	1,2	121 x 35	175



14-651 VDE

Schutzisolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher PH

DIN IEC 60900 / EN 60900, IEC 900



Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Klingen-Ø mm	Heftgröße mm	Gewicht g
14-681 VDE	0	60	3,0	100 x 21	27
14-682 VDE	1	80	4,5	107 x 27	57
14-683 VDE	2	100	6,0	114 x 32	92
14-684 VDE	3	150	8,0	121 x 35	166



14-682 VDE

Schutzisolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ

DIN IEC 60900 / EN 60900, IEC 900



Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Klingen-Ø mm	Heftgröße mm	Gewicht g
14-691 VDE	0	60	3,0	100 x 21	27
14-692 VDE	1	80	4,5	107 x 27	57
14-693 VDE	2	100	6,0	114 x 32	92
14-694 VDE	3	150	8,0	121 x 35	166




14-692 VDE

14-650 VDE 7-teiliger Satz VDE- Schraubendreher

im Sichtkarton, Gesamtgewicht 350g



- 14-651 VDE Schlitz-Schraubendreher 75 x 2,5 mm
- 14-652 VDE Schlitz-Schraubendreher 100 x 3,5 mm
- 14-654 VDE Schlitz-Schraubendreher 125 x 5,5 mm
- 14-656 VDE Schlitz-Schraubendreher 150 x 6,5 mm
- 14-681 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0
- 14-682 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1
- 4-343 VDE Spannungsprüfer 150 V - 250 V

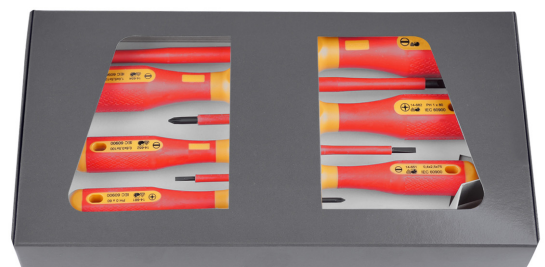

14-650 VDE