

ESD Spiralkabel für Armband

Länge 2,4 m schwarz

Art.-Nr. **9-342-2**



EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).

Merkmale

- hochelastisches Spiralkabel
- 2 x 1 Megaohm Sicherheitswiderstand
- 3 mm Druckknopf für Handgelenkband
- 10 mm Druckknopf für Erdungskontaktanschluss

Gesamtlänge 700 bis 2400 mm

Gewicht 25 g

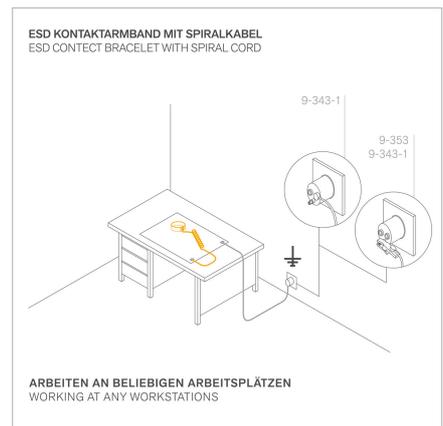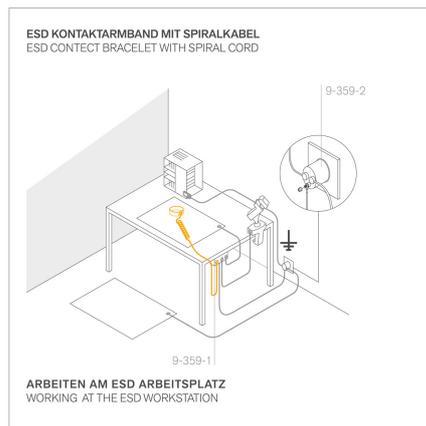

Anwendung und Technik

Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlussseite einen Sicherheitswiderstand von 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC.