

## ESD Erdungsleitung + Stecker

### 1,8 m Kabel 2 Druckknöpfe 10 mm + Stecker

Art.-Nr. **9-343-A**

EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).


#### Merkmale

Kabel mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand  
mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm

Stecker mit 1 x Schraubanschluss M5 für 4 mm Öse und 2x 10 mm Druckknöpfe  
2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand als Erdungsanschlusspunkt

Gesamtlänge 1800 mm

Gewicht 40 g

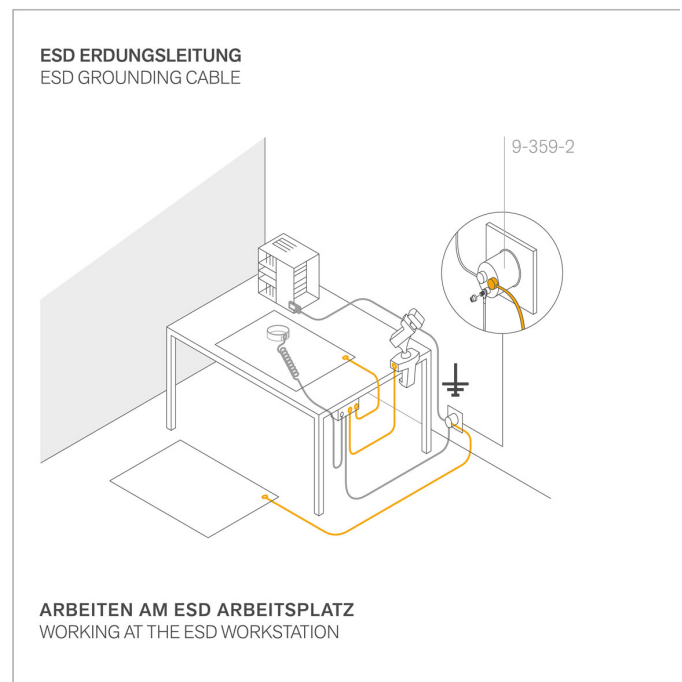

#### Anwendung und Technik

Zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluss an ein Erdpotential.

bestehend aus:

9-343-1 ESD Erdungsleitung 1800 mm 2DK 10/10

9-359-2 Erdungsstecker